

■主要諸元 4～6t車架装2.9t吊り


3.5mブーム/5.7mブーム		
作業半径 (m)	※ 定格総荷重 (kg)	空車時定格総荷重(kg)
		アウトリガ最大張出
2.0以下	2,930	2,930
2.25	2,930	2,930
2.5	2,580	2,580
3.0	2,130	1,830
3.5	1,830	1,230
4.0	1,580	980
4.5	1,380	780
5.0	1,230	630
5.52	1,080	530

7.88mブーム		
作業半径 (m)	※ 定格総荷重 (kg)	空車時定格総荷重(kg)
		アウトリガ最大張出
2.8以下	2,030	2,030
2.9	2,030	1,930
3.0	1,930	1,830
3.5	1,580	1,230
4.0	1,330	980
4.5	1,130	780
5.0	1,030	630
5.5	930	530
6.0	830	430
6.5	730	380
7.0	680	350
7.7	630	300

10.03mブーム		
作業半径 (m)	※ 定格総荷重 (kg)	空車時定格総荷重(kg)
		アウトリガ最大張出
3.5以下	1,030	1,030
4.0	930	930
5.0	780	630
6.0	680	430
7.0	580	350
8.0	510	280
9.0	450	230
9.85	430	190

12.18mブーム		
作業半径 (m)	※ 定格総荷重 (kg)	空車時定格総荷重(kg)
		アウトリガ最大張出
4.5以下	630	630
5.0	530	530
6.0	430	430
7.0	350	350
8.0	310	280
9.0	280	230
10	250	190
11	230	160
12	230	140

型 式	TM-30ZH・TM-30ZH(E)	TM-30ZHHH・TM-30ZHHH(E)
	TM-30ZHSL・TM-30ZHSL(E)	TM-30ZHHHSL・TM-30ZHHHSL(E)
最大定格総荷重	2,900kg	2,930kg
最大作業半径	7.35m	12.0m
最大地上揚程	約8.8m	約13.2m
ブーム長さ	3.28m～7.53m	3.50m～12.18m
アウトリガ	最大張出幅-3.3m	中間張出幅-2.7m

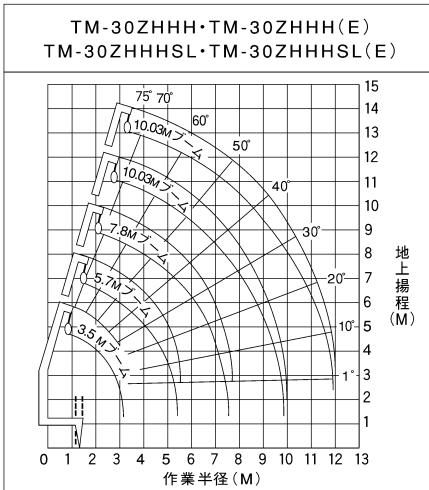

(注)1.図はブームのたわみは含んでいません。
2.図の点線部分はセルフクレーンのアウトリガを示します。

(注)

1. 本表は水平堅土上にアウトリガを最大張出した場合の値で側方・後方を示します。アウトリガ中間張出し時、アウトリガ張出しなしおよび前方吊りの場合は、本表の性能より定格総荷重が低下しますのでクレーン部に貼付してある性能表によって作業して下さい。
2. 定格総荷重(※印)はクレーンの強度に基づいています。
3. 本表の作業半径は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示します。
4. 各定格総荷重はつり具等の重量(フック重量30kg)を含んだ値を示します。
5. 7.68mおよび9.83mブーム(TM-30ZHH系)、7.88m、10.03mおよび12.18mブーム(TM-30ZHHH系)使用時には、必ずアウトリガを最大張出して下さい。
6. 車体傾斜時のクレーン作業は禁止します。
7. 作業する場合には取扱説明書を読んで正しい取扱いをして下さい。