


■LA性能 4.4m+58mラフィングジブ

単位：t

ブーム長さ 作業半径 (m)	47.9m オフセット					52.2m オフセット					56.4m オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	3.0					2.3									
32.0	3.0					2.3					1.7				
34.0	3.0					2.3					1.7				
36.0	3.0					2.3					1.7				
38.0	3.0	3.0				2.3					1.7				
40.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7				
42.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
44.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
46.0	3.0	3.0				2.3	2.3				1.7	1.7			
48.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7			
50.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
55.0	3.0	3.0	3.0			2.3	2.3	2.3			1.7	1.7	1.7		
60.0	3.0	3.0	3.0	3.0		2.3	2.3	2.3	2.3		1.7	1.7	1.7	1.7	
65.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	
70.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
75.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
80.0	2.3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3		1.8	1.7	1.7	1.7
85.0		2.0	2.6	3.0				1.8	2.1	2.3					1.6
90.0			1.6												
θ (°)	48 ~ 81.5	48 ~ 81.5	47 ~ 81.5	56 ~ 81.5	74 ~ 81.5	50 ~ 81.5	50 ~ 81.5	54 ~ 81.5	58 ~ 81.5	75 ~ 81.5	55 ~ 81.5	56 ~ 81.5	60 ~ 81.5	60 ~ 81.5	72 ~ 81.5
標準フック	12.6t														
フック質量	490kg														
標準巻掛本数	1														

注) カウンタウエイト105t、アウトリガ張出幅 8.7m

■ラフィングジブ (LJ) の構成

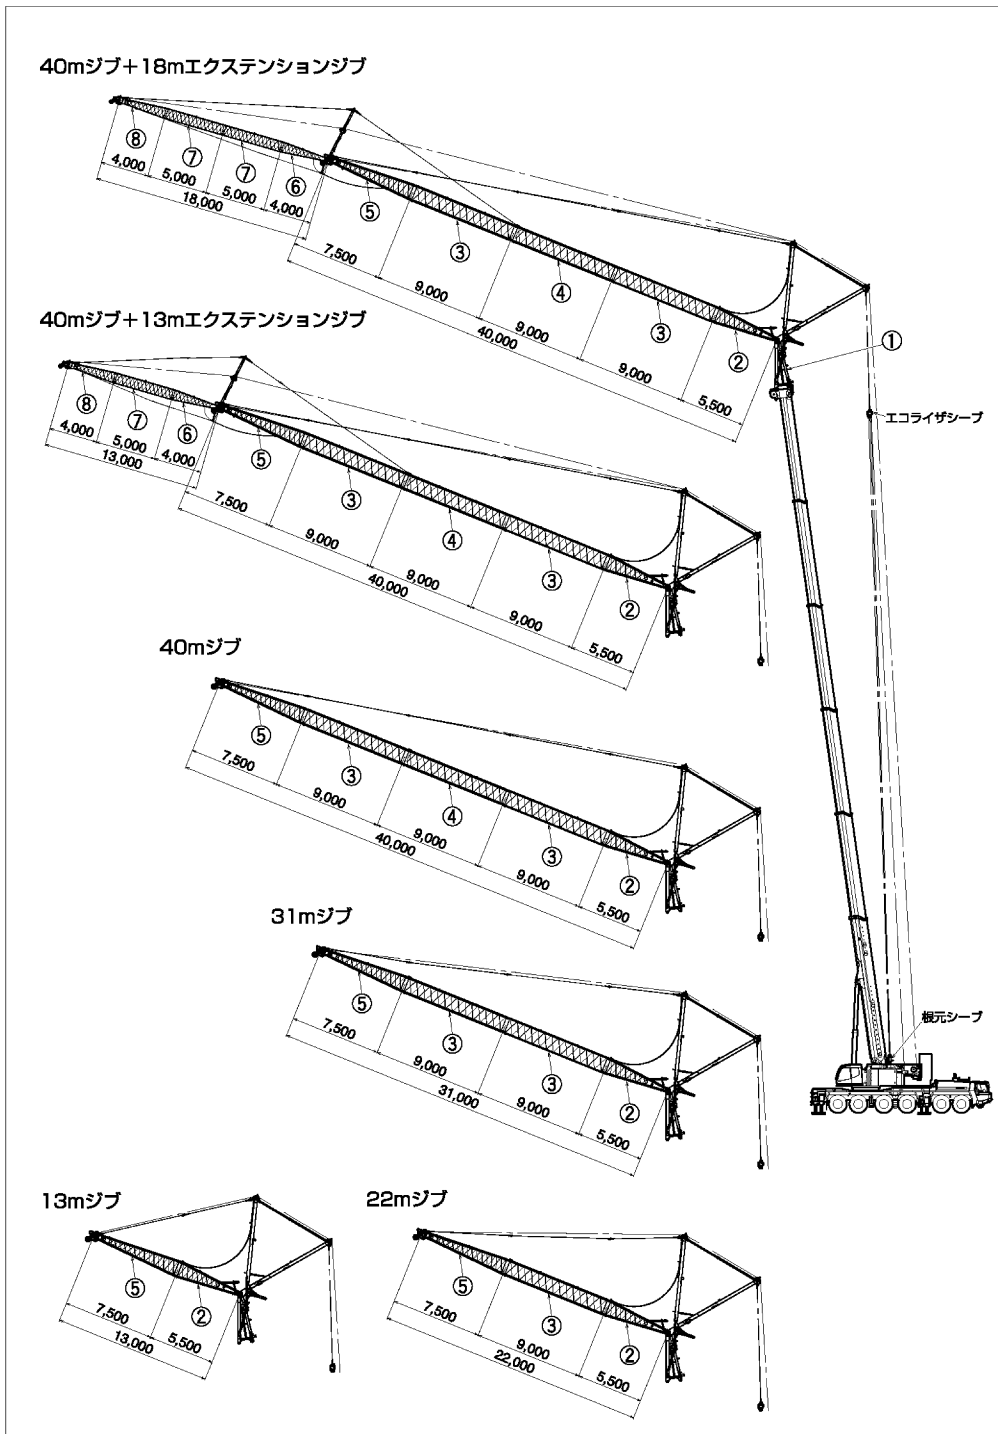

■各部の名称

記号	名称
①	オーバートップブーム
②	ベースジブ
③	ミドル1ジブ
④	ミドル2ジブ
⑤	トップジブ
⑥	エクステンションジブ (ベースジブ)
⑦	エクステンションジブ (ミドルジブ)
⑧	エクステンションジブ (トップジブ)