


■ 最小直角通路幅

単位(mm)

● 公道走行状態

● 構内移動姿勢(4段ESP付 標準ヘッド)

● 構内移動姿勢(6段ESP付)

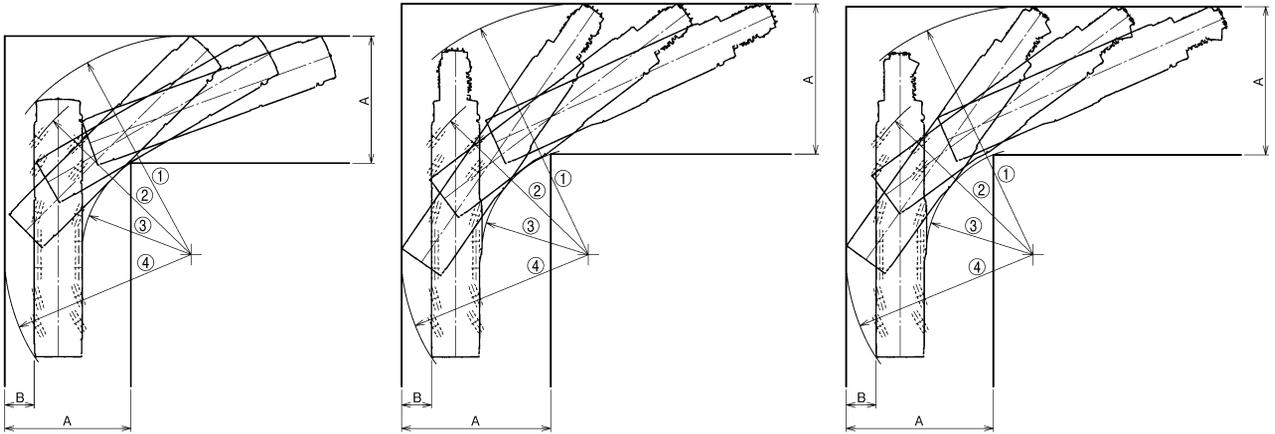


①	13,480
②	11,900
③	6,770
④	11,585
A	7,840
B	1,825

	4段ESP付(標準ヘッド)	4段ESP付(ヘッド無)
①	15,485	15,105
②	11,900	11,900
③	6,630	6,630
④	11,625	11,625
A	9,280	9,010
B	1,860	1,860

	6段ESP付
①	15,305
②	11,900
③	6,630
④	11,625
A	9,150
B	1,860

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

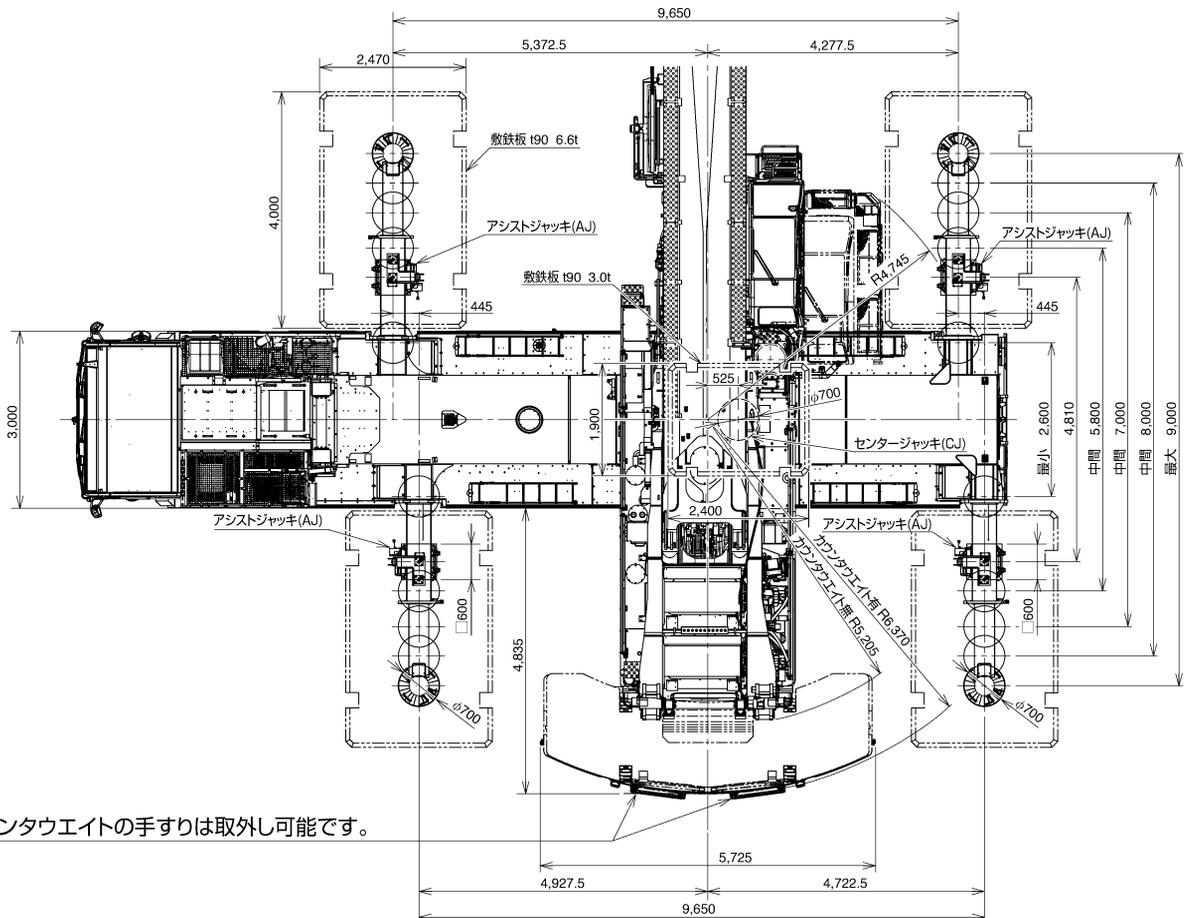

カウンタウエイトの手すりは取外し可能です。