


ブーム+フルオートラフィングジブ


■ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径-揚程図

43.0mブーム+フルオートラフィングジブ

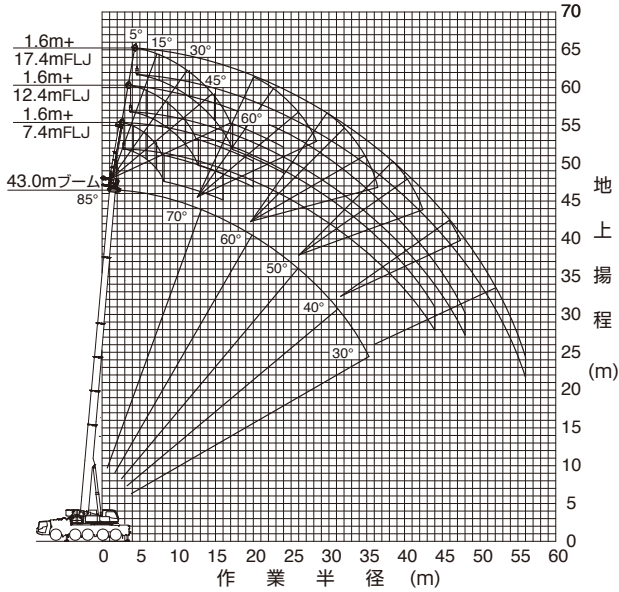


- (注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. カウンタウエイト40.9t、アウトリガ張出幅7.5m時の性能を図示しています。

51.7mブーム+フルオートラフィングジブ

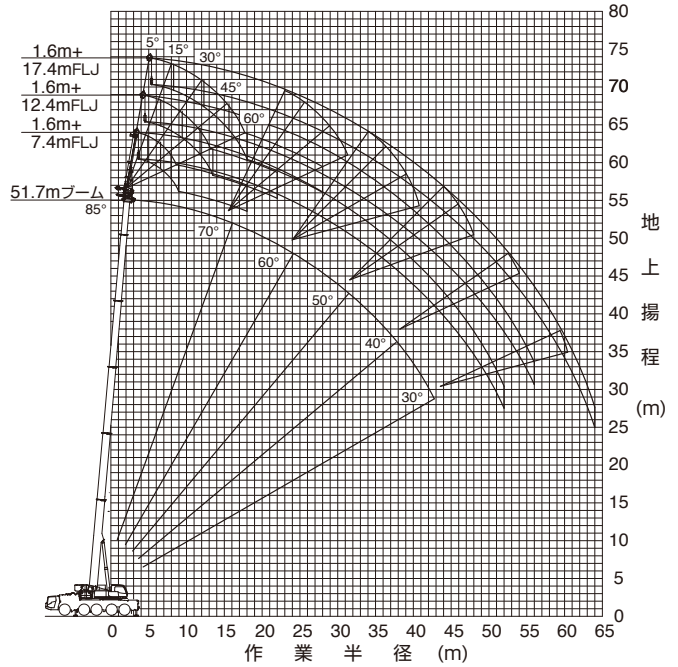


- (注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. カウンタウエイト40.9t、アウトリガ張出幅7.5m時の性能を図示しています。

56.0mブーム+フルオートラフィングジブ

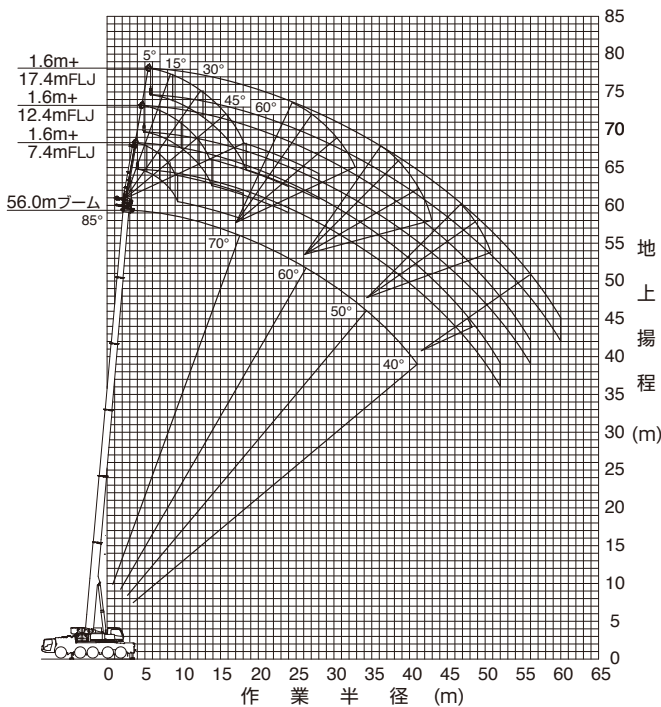

- (注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. カウンタウエイト40.9t、アウトリガ張出幅7.5m時の性能を図示しています。

60.0mブーム+フルオートラフィングジブ

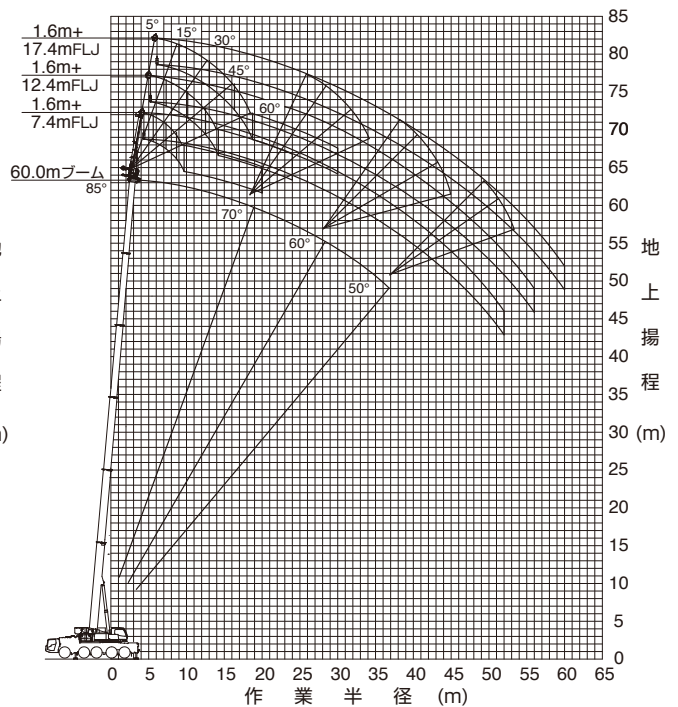

- (注意) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。  
 2. カウンタウエイト40.9t、アウトリガ張出幅7.5m時の性能を図示しています。