


■ フック寸法

H: ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離

4段ESP	重荷重ヘッド	350t×2フック アタッチメント付	350tフック アタッチメント無	150tフック
	標準ヘッド	7.4m	5.2m	5.2m
6段ESP			5.2m	3.4m
				3.3m

4段ESP	シングルトップ	350tフック	150tフック	80tフック	25tフック	12.5tフック
6段ESP		3.9m				
	LJ (トップ1)	4.2m	4.1m	3.9m		
	LJ (トップ2)				3.5m	
	FLJ			3.7m	3.0m	3.8m

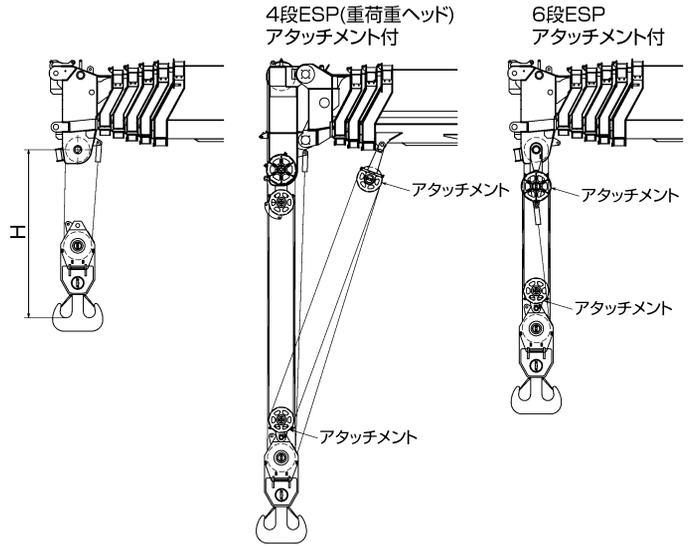

■ カウンタウエイト(C/W)組合せ

● 各ウエイトの使用個数を示す

合計重量	ウエイト① 27t	ウエイト② 30t	ウエイト③ 37t	ウエイト④ 16.5t	ウエイト⑤ 16.5t	ウエイト⑥ 18.5t	ウエイト⑦ 18.5t	ウエイト⑧ 31t	ウエイト⑨ 13t
208t	1	1	1	1	1	1	1	1	1
195t	1	1	1	1	1	1	1	1	
164t	1	1	1	1	1	1	1		
127t	1	1	1	1	1				
94t	1	1	1						
57t	1	1							
27t	1								

